



# 「リラクアろ過ユニット」詳細

## 入浴施設のお悩みをいっきに解決!

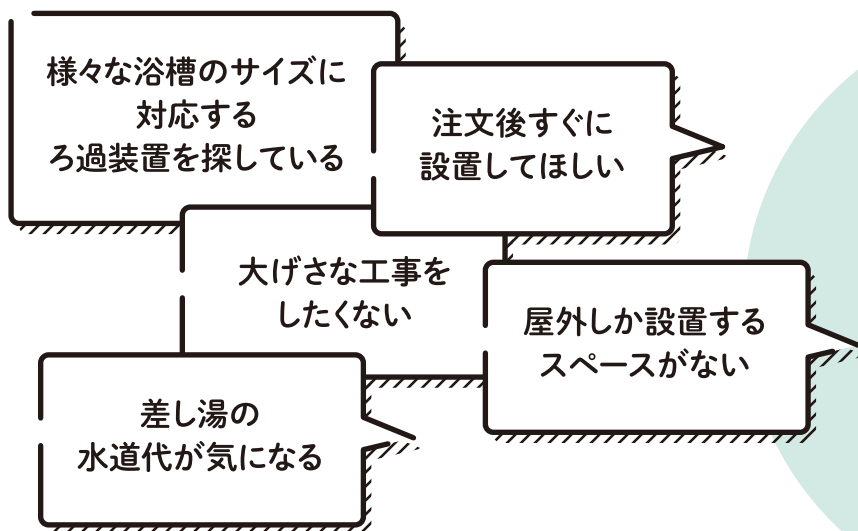

### 機器仕様・寸法図

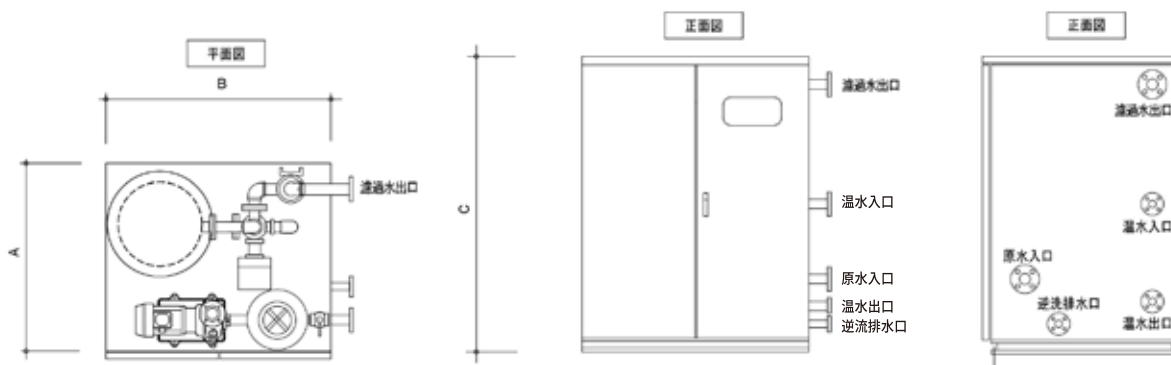

浴槽容量	寸法(mm)			接続口(A)					消費出力(KW)	昇温熱量(Kcal/Hr)
	A	B	C	原水入口	ろ過出口	温水入口	温水出口	逆流排水		
1t	700	800	1,275	20	20	15	15	20	0.25	10,000
~1.5t	900	1,100	1,375	25	25	15	15	25	0.25	15,000
~2t	900	1,100	1,375	32	25	20	20	25	0.4	20,000
~3t	900	1,100	1,375	32	32	20	20	25	0.75	30,000
~5t	1,000	1,200	1,575	40	40	25	25	32	0.75	50,000
~7.5t	1,000	1,200	1,575	50	50	32	32	40	1.5	75,000
~19t	1,000	1,200	1,575	50	50	40	40	40	1.5	100,000

ろ過タンク	ステンレス or FRP
循環ポンプ	FC製 自吸式
熱交換器	シェル&チューブ or プレート式
ろ過材	セラミックス
ヘアキャッチャー	SUS304
自動操作弁	SUS or FC/ナイロン

※10t以上も可能です。  
ご相談ください。